



ANSMANN Solarpanel 100W

Jahre Garantie*

Faltbares Solarpanel mit max. 100 Watt Leistung. Ladeelektronik mit 2x USB, 1x USB-C, 1x DC 18V Hohlstecker. Tragegriffe, Aufsteller für optimalen Einstrahlwinkel, Aufbewahrungstasche.

Features

- Monokristalines Solarpanel mit max. 100W Ausgangsleistung
- 2m Anschlusskabel mit 3 Adaptersteckern
- USB-Anschlüsse mit Schnellladefunktion (QC3.0 & PD3.0)
- Spritzwassergeschützt IP54
- Aufstellhilfen und Hängeösen
- Robuste Tragegriffe mit Magnetverschluss



Ausgang



Ausgang



Ausgang



Spritzwassergeschützt




Schutzfunktionen



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0

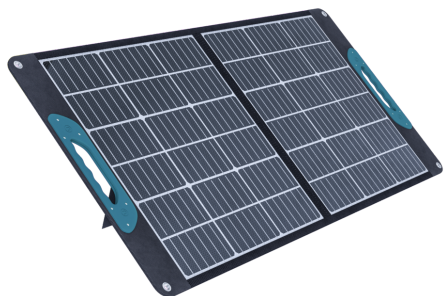

Artikelnummer: 1001-0152
 Lieferumfang: Solarpanel 100W, Anschlusskabel, Adapter, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044083900
 Verpackungseinheit: 3 Stück (565 × 186 × 630 mm)



Spezifikationen

Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	DC 5521	18,0 V	5,6 A	100,0 W
	USB-C PD	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C PD	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-C PD	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-A QC	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-A QC	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-A QC	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-A	5,0 V	3,0 A	15,0 W
Max. Ausgangsleistung	100 W			
Durchschnittliche Effizienz im B...	23,0 %			
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / Quick Charge 3.0			
Farbe	schwarz			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-10 - 70 °C			
Lagertemperatur	-10 - 70 °C			