
ANSMANN

PROFESSIONAL
WORKLIGHTS



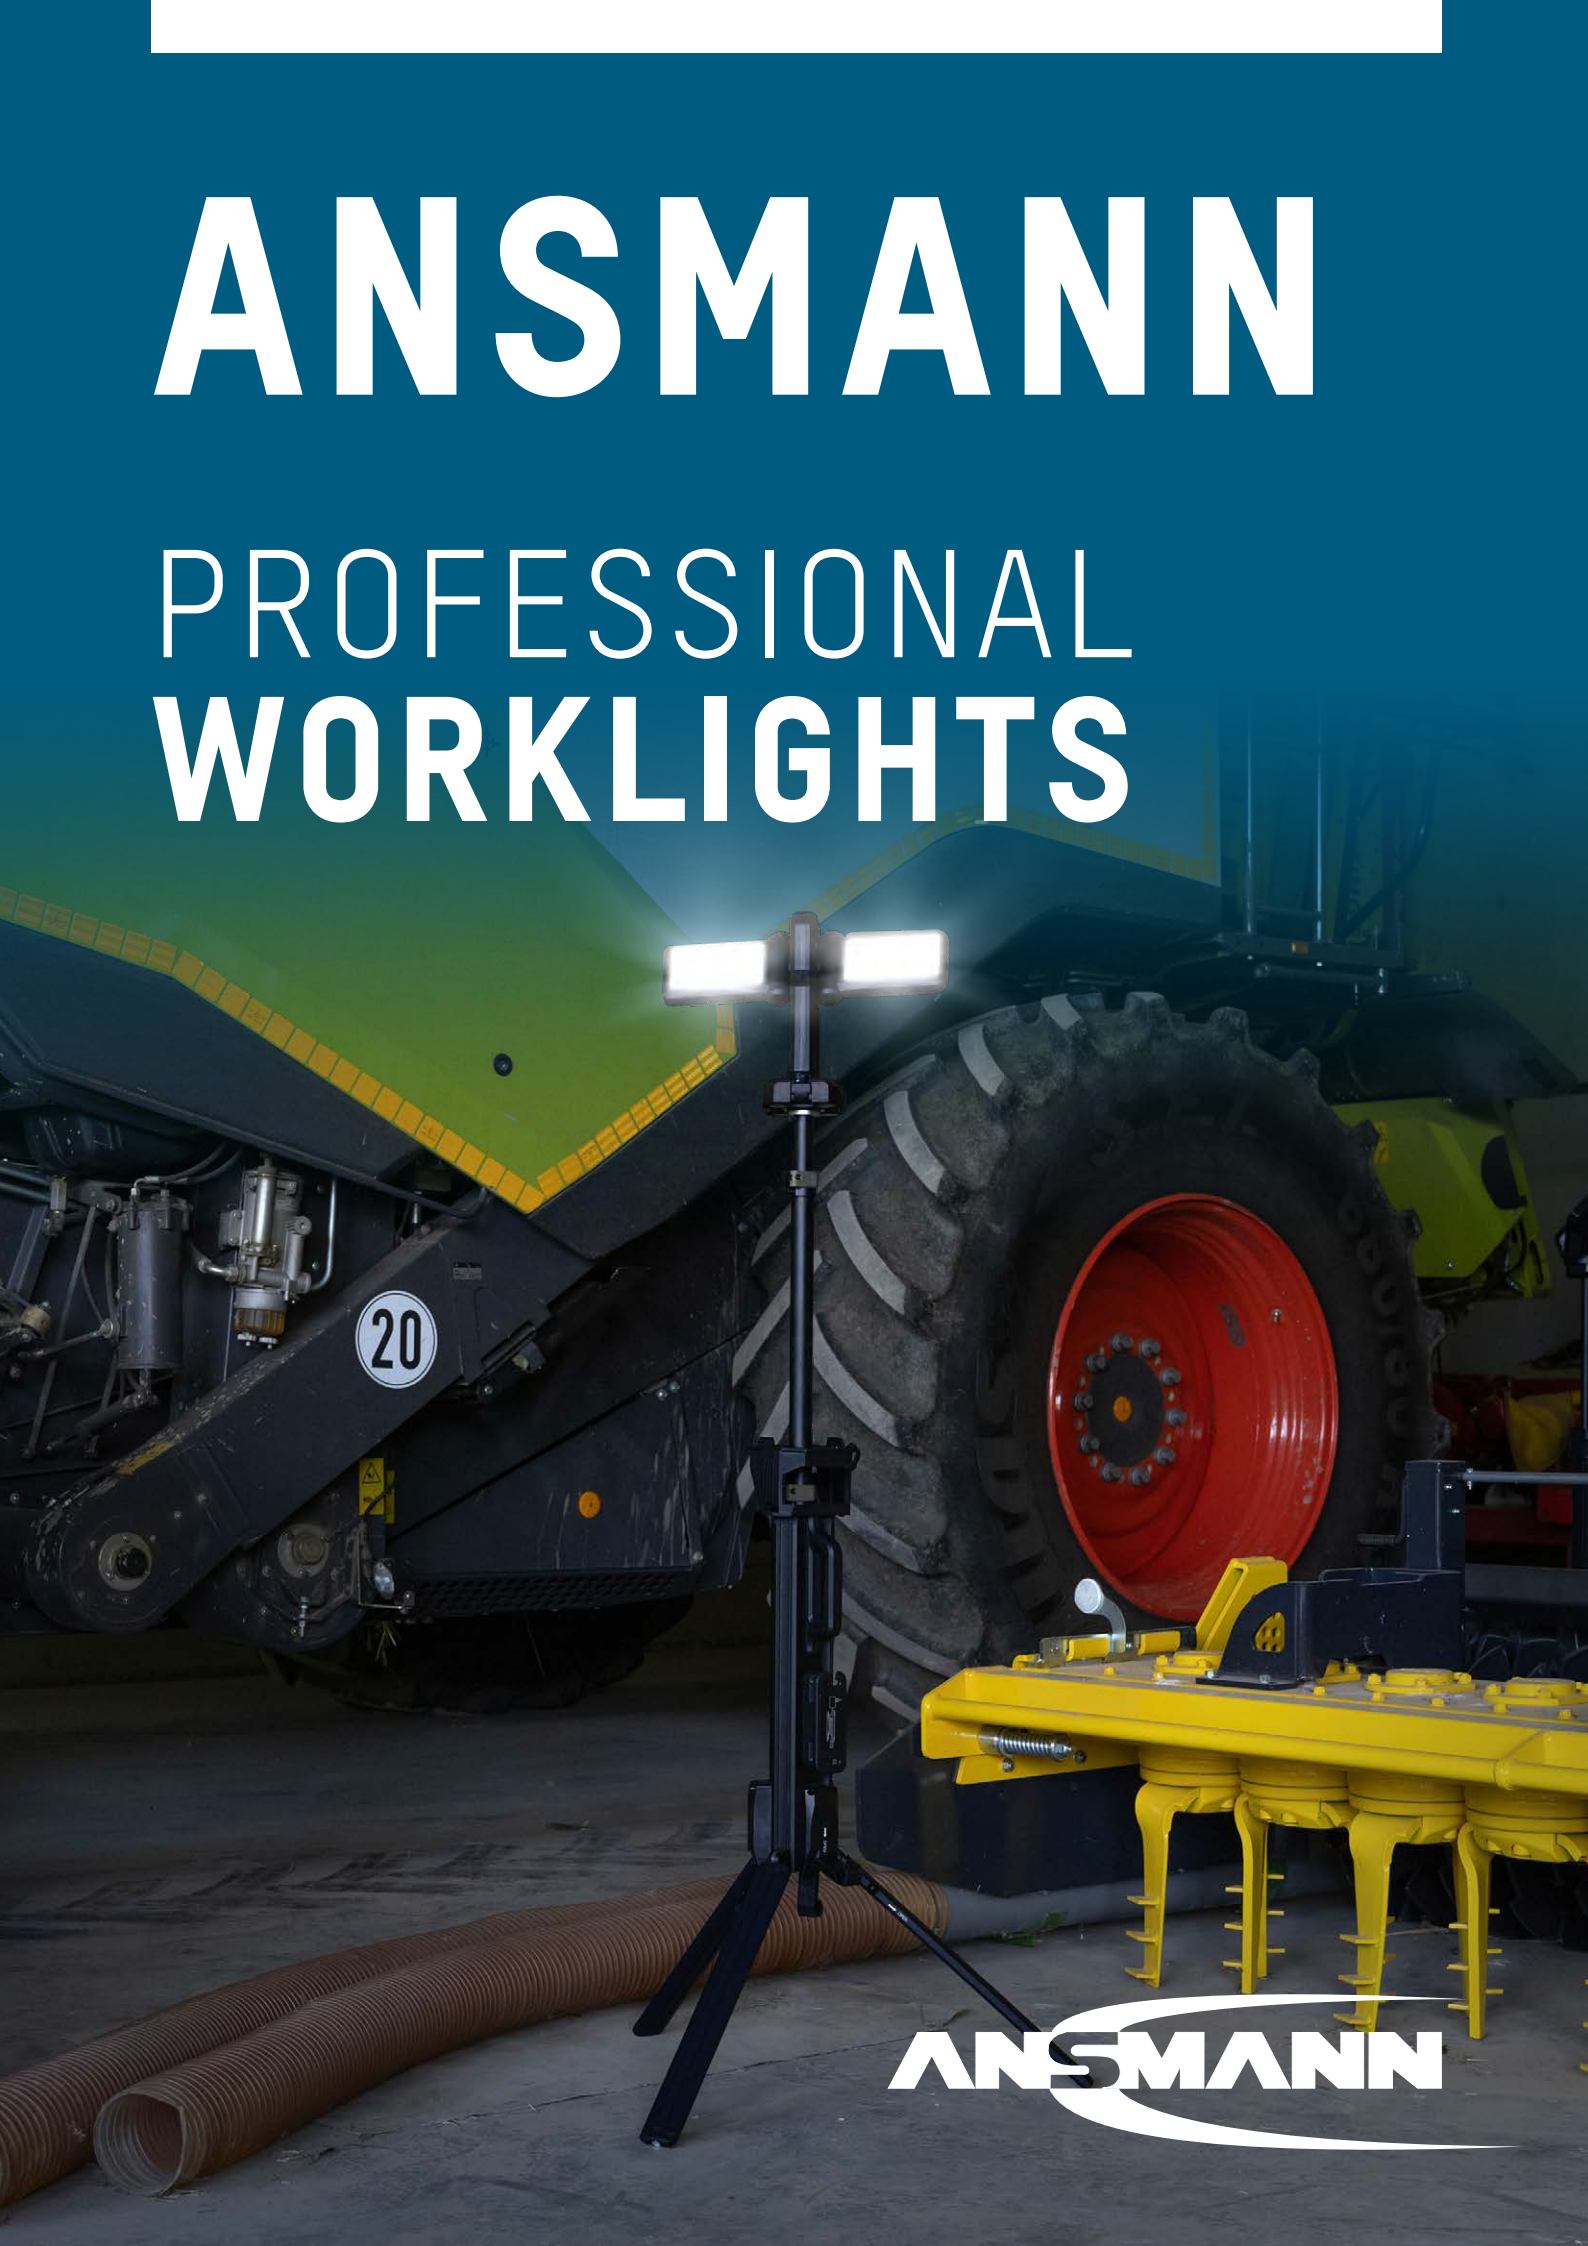

PROFES-SIONAL

TASCHENLAMPEN FEATURES

SCHNELL-ZOOM

Mal benötigt man die Lampe im Nahbereich, mal muss man Objekte über weite Distanzen beleuchten. Durch verschiedene Fokussierungssysteme lässt sich der ultrahomogene Lichtstrahl schnell und einfach von Punktfokus auf Weitwinkel variieren.

LADBARER LI-ION-AKKU

Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku sorgt für lange Leuchtzeit bei konstanter Helligkeit. Die Lampe kann mit einem universellen USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per Kfz-Adapter im Fahrzeug geladen werden.

3 JAHRE GARANTIE

Wir sind überzeugt von unseren Entwicklungen und Produkten - auch von deren Qualität und Leistung. Deshalb gewähren wir eine verlängerte Herstellergarantie auf unsere Leuchten. Im Falle eines Defektes sind unsere Kunden damit auf der sicheren Seite.

LED Aluminium Taschenlampe

PROFESSIONAL T12000FR



ULTRA HELL
12000
LUMEN
Hocheffiziente LEDs



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse Powerbank-Funktion



Fokus-System



LED-Anzeige



Stoßfestes Aluminiumgehäuse

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0595

POWERBANK FUNKTION

12000 lm


BIS ZU 12 h

8000 lx

INKL. USB-TYP-C

Technische Daten

	Boost	Hoch	Mittel	Niedrig
Leuchtmittel:	120 W COB-LED			
Lichtstrom:	12000 lm	7000 lm	3000 lm	350 lm
Beleuchtungsstärke:	8000 lx	4500 lx	2400 lx	350 lx
Leuchtdauer:	30 s.	1.5 h	2.5 h	12 h
Leuchtweite:	178 m	130 m	95 m	35 m
Funktionen:	Fokussierbar			
Farbtemperatur | CRI:	6000 - 7500 K | Ra ≥70			
Stromversorgung:	Li-Ion 7.4 V | 5000 mAh | 37 Wh | 195 g			
Eingangsspannung:	5.0 V | 2.0 A			
Ladezeit:	7 h			
Schutzklasse:	IPX5 | IK07			
Gehäusematerial:	Aluminium			
Gewicht & Abmessungen:	750 g | 282.3 mm x Ø 64 mm x Ø 34.6 mm			
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel			






ARBEITS-LEUCHTEN

FEATURES

Die ANSMANN Arbeitsleuchten sind der professionelle Begleiter bei deiner Arbeit. Vor allem bei Reparaturarbeiten in Werkstätten, im Handwerk und in der Industrie sind die flexibel einsetzbaren Leuchten mit neuester LED-Technologie unverzichtbar.

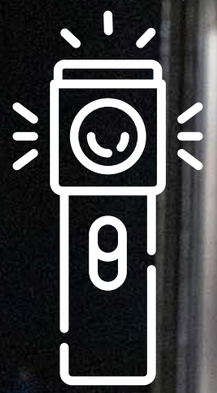



MAGNETISCHE BEFESTIGUNG

Richte deine Leuchten passgenau auf dein Arbeits- und Sichtbereich aus. Durch starke Haltemagnete und verschiedenen Haken an den Arbeitsleuchten hast du gleich mehrere Optionen, die Leuchte am Arbeitsplatz zu befestigen.




LADBARER LI-ION-AKKU

Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku sorgt für lange Leuchtzeit bei konstanter Helligkeit. Die Lampe kann mit einem universellen USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per Kfz-Adapter im Fahrzeug geladen werden.



WARNBLINK MODUS

Nicht nur in der Werkstatt oder auf der Baustelle überzeugen die ANSMANN Arbeitsleuchten. Verschiedene Modelle verfügen auch über einen Warnblink-Modus zur Absicherung von Pannen, Unfällen oder sonstigen Gefahrensituationen im Dunkeln.



2in1 FUNKTION

Diese Kombination ermöglicht eine effiziente Arbeitsbeleuchtung für unterschiedliche Anforderungen. Die Hauptleuchte hat einen breiten Abstrahlwinkel und verteilt Licht gleichmäßig über eine große Fläche, während die Zusatzleuchte am Lampenkopf als leistungsstarkes Präzisionslicht dient.

Stiftleuchte

PL130B-ZOOM





Zoom-Funktion



Clip



Ein/Aus-Schalter



Präzise Ausleuchtung

GERMAN QUALITY CHECK

2 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0563

INKL. BATTERIEN AAA

7 m

BIS ZU 10 h

0.5m 580 lx

SCHNELL-ZOOM

Technische Daten

	Hoch	Niedrig
Leuchtmittel:	Osram P8 LED	
Lichtstrom:	130 lm	40 lm
Beleuchtungsstärke:	580 lx	175 lx
Leuchtdauer:	5 h	10 h
Leuchtweite:	7 m	3 m
Funktionen:	100% | 30%	
Farbtemperatur | CRI:	6500 - 7500 K | Ra >66	
Schutzklasse:	IPX3 | IK07	
Gewicht & Abmessungen:	54 g | 140 x 16 x 15.5 mm	
Gehäusematerial:	Aluminum	
Inklusive:	2x Micro AAA Batterien	



Arbeitsleuchte

MINI BOOSTER 500R

8 cm Feuerzeug zum Größenvergleich





Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse



Ladestandsanzeige



Magnet im Lampenfuß



Alu-Clip inkl. Magnet

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*


Art.-Nr.: 1600-0504



Technische Daten

	Boost	Hoch	Niedrig
Leuchtmittel:	4.5 W COB-LED		
Lichtstrom:	500 lm	300 lm	100 lm
Leuchtdauer:	< 1 min	1.5 h	3 h
Leuchtweite:	26 m	20 m	13 m
Farbtemperatur | CRI:	5000 – 6500 | K Ra >70		
Stromversorgung:	Li-Po 3.7 V | 600 mAh | 2.22 Wh		
Eingangsspannung:	Typ-C | 5 V DC | 0.5 A		
Ladezeit:	2.5 h		
Schutzklasse:	IPX3 | IK07		
Gewicht & Abmessungen:	43.3 g | 23.1 mm x 18.8 mm x 88.3 mm		
Gehäusematerial:	Aluminium | ABS | PC | 65Mn		
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel		







Arbeitsleuchte

PL210R





360° drehbares Kugelgelenk mit Magnet



Integrierte Magnete und Halteclip



Top-LED



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*


Art.-Nr.: 1600-0305

Li-Ion | 30 m | BIS ZU 5 h | MAGNET | INKL. USB-TYP-C

Technische Daten

	Haupt-LED	Top-LED
Leuchtmittel:	7x SMD-LEDs	SMD-LED
Lichtstrom:	210 lm	90 lm
Beleuchtungsstärke:	350 lx	800 lx
Leuchtdauer:	2.5 h	5 h
Leuchtweite:	20 m	30 m
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra > 80	
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 1100 mAh	
Eingangsspannung:	5V DC	
Ladezeit:	ca. 3 h	
Schutzklasse:	IP20 | IK07	
Gewicht & Abmessungen:	83.5 g | 173 mm x 28 mm x 23 mm	
Gehäusematerial:	ABS | TPR | PC	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	







Arbeitsleuchte
IL500R





Ausklappbare und schwenkbare Leuchte



Inkl. Haken und Magnet



Top-LED



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0307



Technische Daten

	Haupt-LED	Top-LED
Leuchtmittel:	5 W COB-LED	1 W SMD-LED
Funktionen:	100 %	50 %	10%	100%
Lichtstrom:	500 lm	235 lm	50 lm	130 lm
Beleuchtungsstärke:	470 lx	240 lx	50 lx	130 lx
Leuchtdauer:	2 h	4 h	12 h	8 h
Leuchtweite:	22 m	15 m	7 m	11 m
**Farbtemperatur	CRI:**	6500 K	Ra > 80	
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V	2500 mAh	9.25 Wh	
Eingangsspannung:	5V DC	1000mA	
Ladezeit:	4 h	
Schutzklasse:	IP20	IK07	
Gehäusematerial:	PC + TPE	
Gewicht & Abmessungen:	260 g	166 (321) mm x 42,6 mm x 45,8 mm	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	





Arbeitsleuchte

WL400R-SLIM



180° knickbarer Leuchtenfuß



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse



Haltemagnet



Gürtelclip und 360° drehbarer Haken



Top-LED

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0589

INPUT

INKL. USB-TYP-C

BIS ZU 6 h

MAGNET

AUFHÄNGE-HAKEN

Technische Daten

	Haupt-LED		Top-LED
Leuchtmittel:	4 W COB-LED		2 W SMD LED
Lichtstrom:	400 lm	120 lm	150 lm
Beleuchtungsstärke:	630 lx	200 lx	630 lx
Leuchtdauer:	2.5 h	6 h	6 h
Leuchtweite:	25 m	8 m	25 m
Funktionen:	100 %	30 %	100 %
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra > 80		7000 K | Ra > 75
Stromversorgung:	Li-Po 3.7 V | 1.500 mAh | 5.55 Wh		
Eingangsspannung:	5 V DC | 1 A		
Ladezeit:	ca. 2.5 h		
Schutzklasse:	IP65 | IK07		
Gehäusematerial:	TPE, PC		
Gewicht & Abmessungen:	132 g | 121 mm x 60 mm x 26 mm		
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel		







Arbeitsleuchte

WL500R POCKET



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse und LED-Ladestandsanzeige



Dimmrad



Drehgelenk bis zu 180°



Ausklappbarer und drehbarer Haken (360°) und Gürtelclip



Top-LED



Optional aufladbar mit Ladestation der WL1000R



2in1 FUNKTION

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0381

Li-Ion

INKL. USB-TYP-C

BIS ZU 26 h


MAGNET

POWERBANK FUNKTION

Technische Daten

	Haupt-LED	Top-LED
Leuchtmittel:	4 W SMD-LED	2 W LED
Lichtstrom:	50 - 500 lm	180 lm
Leuchtdauer:	3.5 - 26 h	up to 4 h
Leuchtweite:	9 - 30 m	up to 28 m
Funktionen:	dimmbar | Powerbank (DC 5 V | 0.5 A)	
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra >80	
Stromversorgung:	Li-Po 3.7 V | 1800 mAh | 6.66 Wh	
Eingangsspannung:	DC 5.0 V | 1.0 A | Type-C	
Ladezeit:	2.5 h	
Schutzklasse:	IP54 | IK07	
Gewicht & Abmessungen:	237 g | 131 mm x 65 mm x 40.5 mm	
Gehäusematerial:	NYLON | TPU | PC	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	



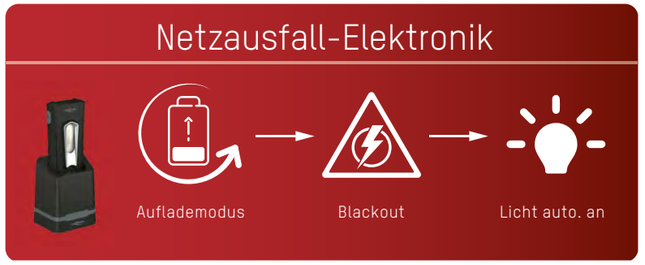

Arbeitsleuchte + Ladestation

WL1000R



Dimmrad



Um 180° klappbarer und um 360° drehbarer Lampengriff







Ausklappbarer und drehbarer Haken (360°)



Top-LED



Integrierte Magnete auf der Rückseite und im Lampenfuß



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse und LED-Ladestandsanzeige

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0382

Li-Ion

INKL. USB-TYP-C

BIS ZU 46 h


MAGNET

AUFHÄNGE-HAKEN

Technische Daten

	Haupt-LED	Top-LED
Leuchtmittel:	10 W SMD-LED	2 W LED
Lichtstrom:	60 - 1000 lm	180 lm
Beleuchtungsstärke:	96 - 16000 lx	840 lx
Leuchtdauer:	bis zu 46 h	bis zu 9 h 15 min
Leuchtweite:	bis zu 40 m	bis zu 29 m
Funktionen:	dimmbar	-
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra >80	
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 5000 mAh | 18.5 Wh	
Eingangsspannung:	5 V DC | 2.0 A	
Ladezeit:	ca. 3 h	
Schutzklasse:	IP54 | IK07	
Gewicht & Abmessungen:	426 g | 256 mm x 57.5 mm x 37.5 mm	
Gehäusematerial:	TPU | PC	
Inklusive:	Ladestation, USB-Typ-C-Ladekabel	



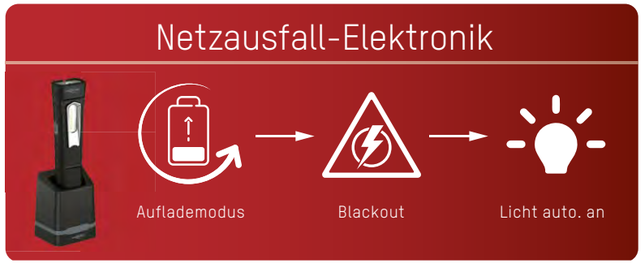

Arbeitsleuchte
WL1200RS



Abstand-Erkennungssystem

Dank des Abstands-sensors schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn ein zu geringer Abstand zur Licht-quelle erkannt wird. Dadurch geht die Leuchte auto-matisch in den Standby-Modus und schaltet sich wieder an, sobald der Abstand größer wird.



Clip inkl. Magnet



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse



Magnet im Lampenfuß



Abstand-Erkennungssystem

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0564

Li-Ion

55 m

BIS ZU 10 h


MAGNET


INKL. USB-TYP-C

Technische Daten

	Top-LED	Hoch	Mittel	Niedrig
Leuchtmittel:	SMD 3 W	COB 9 W		
Lichtstrom:	100 lm	1200 lm	600 lm	80 lm
Beleuchtungsstärke:	2400 lx	3500 lx	1500 lx	200 lx
Leuchtdauer:	10 h	1.5 h	5.5 h	7 h
Leuchtweite:	45 m	55 m	35 m	10 m
Funktionen:		Haupt-LED stufenlos dimmbar		
Farbtemperatur | CRI:	5500 - 7500 K | Ra >65 / Ra > 70			
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 2000 mAh | 7.40 Wh			
Eingangsspannung:	Type-C | 5 V DC | 1.0 A			
Ladezeit:	3 h			
Schutzklasse:	IPX6 | IK07			
Gewicht & Abmessungen:	146 g | 115 x 45 x 25 mm			
Gehäusematerial:	Aluminium | ABS | PC | TPE			
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel			







Arbeitsleuchte
IL700R SLIM




Drehbares Kugelgelenk 360°



COB + SMD LED



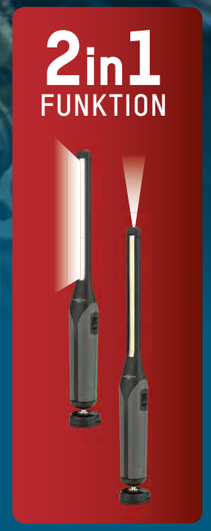



Ausklappbarer und drehbarer Haken



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse und LED-Ladestandsanzeige



Integrierte Magnete



Dimmrad

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0422

Li-Ion | 700 lm | BIS ZU 15 h | MAGNET | INKL. USB-TYP-C

Technische Daten

	Haupt-LED	Top-LED
Leuchtmittel:	7 W COB	3 W SMD
Lichtstrom:	60-700 lm	120 lm
Beleuchtungsstärke:	982 lx	537 lx
Leuchtdauer:	3-15 h	10 h
Leuchtweite:	35 m	23 m
Funktionen:	dimmbar	-
Farbtemperatur | CRI:	6500 K / Ra >80	6500 K / Ra >70
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 2600 mAh | 9.62 Wh	
Eingangsspannung:	5 V DC | 1 A	
Ladezeit:	4 h	
Schutzklasse:	IP54 | IK07	
Gewicht & Abmessungen:	253 g | 380 mmx 45 mm x 41mm	
Gehäusematerial:	TPE | ABS	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	








Arbeitsleuchte

FL1100R

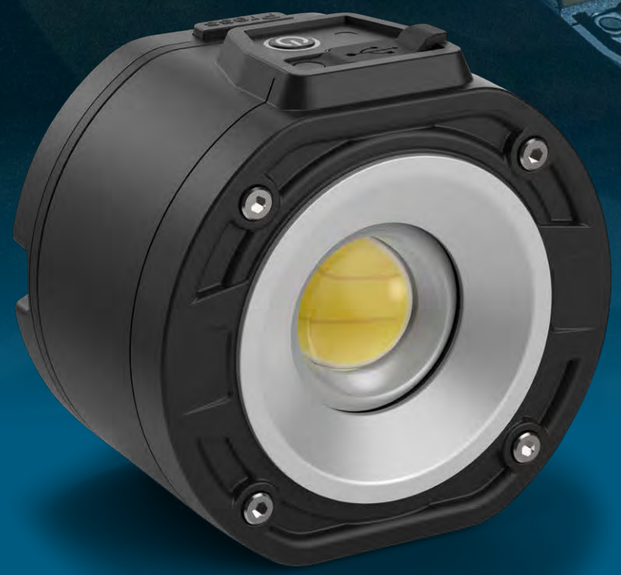



Aufhängehaken
360° drehbar



Flexibler Einsatz
durch
360°-Drehgelenk



Wiederaufladbar
über Typ-C-Buchse



Integrierte
Haltemagnete

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0346











Technische Daten

	Hoch	Niedrig
Leuchtmittel:	10 W COB-LED	
Lichtstrom:	1100 lm	550 lm
Beleuchtungsstärke:	2696 lx	1346 lx
Leuchtdauer:	2 h 15 min	4 h 30 min
Leuchtweite:	52 m	37 m
Funktionen:	100 %	50 %
Farbtemperatur | CRI:	6000 K | Ra > 80	
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 4000 mAh | 14.8 Wh	
Eingangsspannung:	5 V | 1000 mAh	
Ladezeit:	ca. 6 h	
Schutzklasse:	IP65	
Gewicht & Abmessungen:	340 g | 90 mm x 61 mm x 87 mm	
Gehäusematerial:	Aluminium + ABS	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	







Arbeitsscheinwerfer

FL2500R-USB



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse



Powerbank-Funktion



Integrierter Magnet im Griff



Aufhängehaken



Drehbares Gelenk

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0394

POWERBANK FUNKTION

INKL. USB-TYP-C

BIS ZU 13 h

MAGNET

AUFHÄNGE-HAKEN

Technische Daten

	Hoch	Mittel	Niedrig
Leuchtmittel:	30 W COB-LED		
Lichtstrom:	2800 lm	1400 lm	700 lm
Leuchtdauer:	3 h	7 h	13 h
Funktionen:	100 %	50 %	25 %
Farbtemperatur | CRI:	~ 6500 K | Ra > 90		
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 6600 mAh | 24.42 Wh		
Eingangsspannung:	5.0 V | DC 1.0 A		
USB-Ausgang:	5.0 V | 1000 mA		
Ladezeit:	8 h		
Schutzklasse:	IP64 | IK08		
Gewicht & Abmessungen:	685 g | 178 mm x 125 mm x 45.5 mm		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel		





STIRN-LAMPEN

FEATURES

Stirnlampen weisen dir den Weg - ob beim Joggen oder Radfahren, bei Rettungsdiensten, Bergsteigern oder Technikern. Mit den ANSMANN Headlights hast du beide Hände frei und das Licht immer an der richtigen Stelle.

EINSTELLBARER LAMPENKOPF

Leuchte mit deiner Stirnleuchte genau dorthin, wo du das Licht benötigst. Unsere einstellbaren Lampenköpfe ermöglichen die optimale Ausrichtung des Lichtkegels auf deinen Arbeits- und Sichtbereich.

SENSOR MODUS

In vielen Situationen ist es wichtig, beide Hände frei zu haben. Daher haben wir einen Schalter entwickelt, mit dem sich die Stirnleuchte durch eine einfache Wisch-Geste an- und ausschalten lässt. Zum Aktivieren und Deaktivieren des Sensors reicht ein Klick auf den Sensor-Schalter.

3 JAHRE GARANTIE

Wir sind überzeugt von unseren Entwicklungen und Produkten - auch von deren Qualität und Leistung. Deshalb gewähren wir eine verlängerte Herstellergarantie auf unsere Leuchten. Im Falle eines Defektes sind unsere Kunden damit auf der sicheren Seite.

Sensor-Stirnlampe

HD280RS





45° drehbares Gelenk



Stabiles Kopfband



Einfache Bedienung dank Sensortechnik



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0338


Li-Ion | SENSOR | BIS ZU 6.5 h | 45° | INKL. USB-TYP-C


Technische Daten

	Hoch	Niedrig
Leuchtmittel:	3 W COB-LED	
Lichtstrom:	300 lm	100 lm
Beleuchtungsstärke:	110 lx	34 lx
Leuchtdauer:	2.5 h	6.5 h
Leuchtweite:	21 m	12 m
Funktionen:	100%	30%
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 500 mAh | 5.55 Wh	
Eingangsspannung:	5V | 500 mA	
Ladezeit:	2.5 h	
Schutzklasse:	IP65 | IK07	
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra > 80	
Gehäusematerial:	PC + TPE	
Gewicht & Abmessungen:	110 g | 78.5 x 46 x 47.5 mm	
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel	







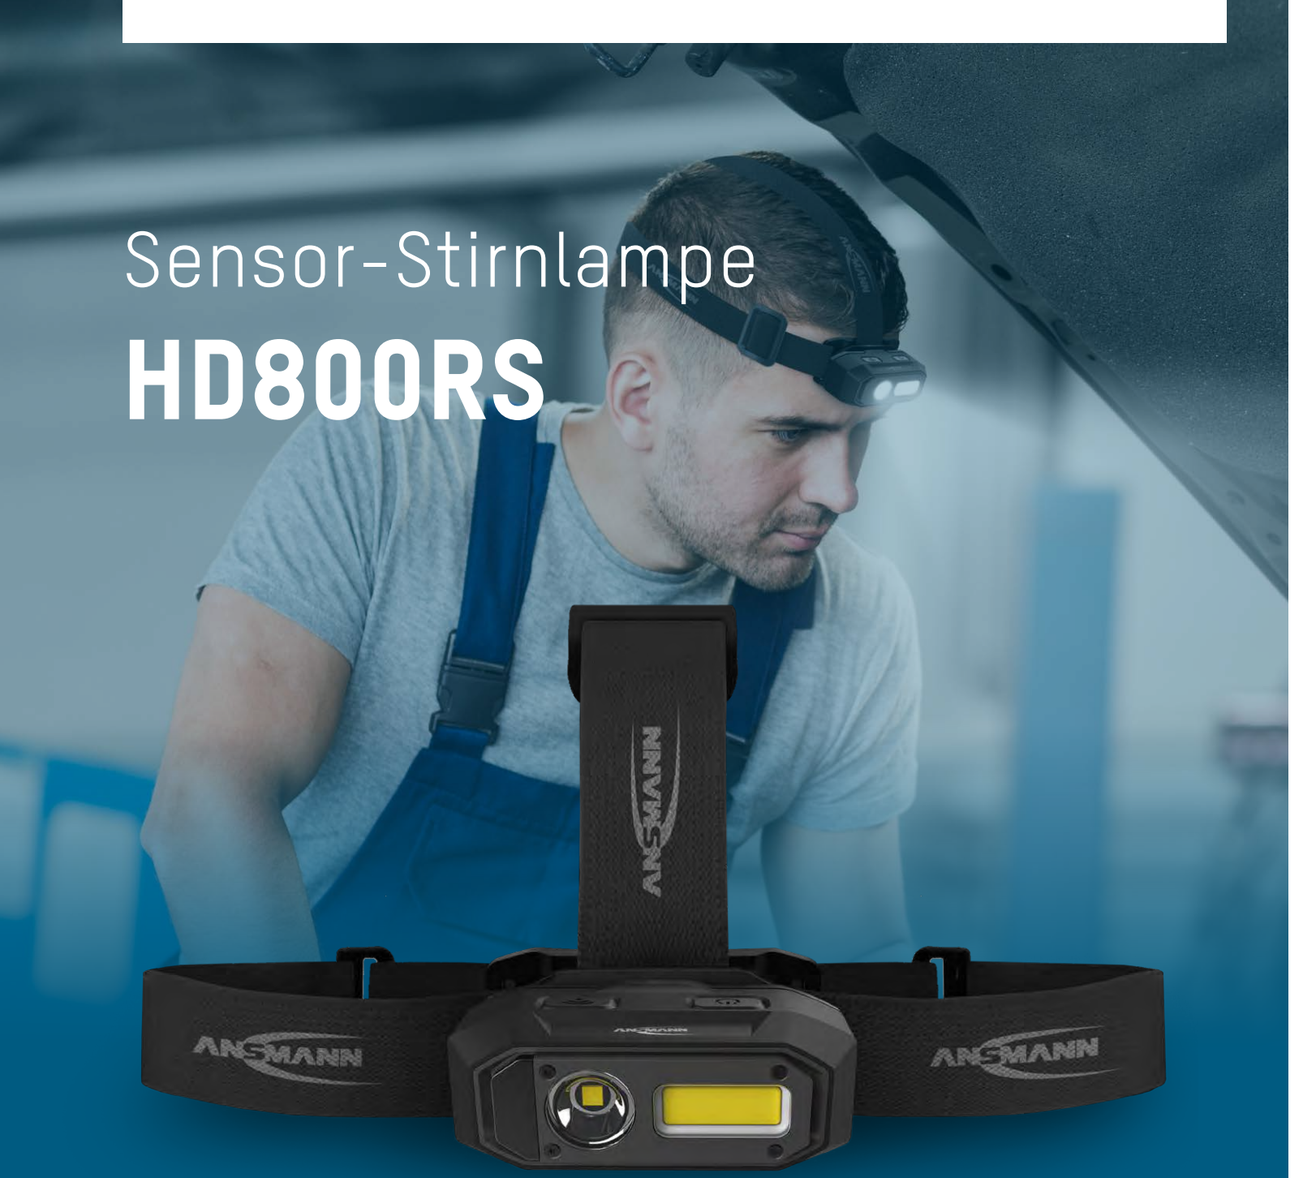

Sensor-Stirnlampe
HD800RS



Wiederaufladbar über Typ-C-Buchse



50° einstellbarer Lampenkopf



Stabiles Kopfband



Kopfband abnehmbar, Leuchte mit intergrierten Haltemagneten

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

Art.-Nr.: 1600-0501

Li-Ion | SENSOR | BIS ZU 10 h | 50° | INKL. USB-TYP-C

Technische Daten

	Haupt-LED		Zusatz-LED	Haupt- + Zusatz-LED
Leuchtmittel:	6 W LED		3 W COB-LED	6 W + 3 W COB-LED
	Hoch	**Niedrig**		
Lichtstrom:	600 lm	250 lm	250 lm	800 lm
Leuchtdauer:	3 h	8 h	10 h	2.5 h
Leuchtweite:	80 m	45 m	14 m	80 m
Funktionen:	dimmbar			
Farbtemperatur | CRI:	6000 – 7500 K | Ra >65		5500 – 7000 K | Ra >75	5500 – 7500 K | Ra >65
Stromversorgung:	Li-Ion 3.7 V | 2200 mAh | 8.14 Wh (18650 Zelle austauschbar)			
Eingangsspannung:	USB Type-C 5 V DC | 1.0 A			
Ladezeit:	4 h			
Schutzklasse:	IP54 | IK06			
Gehäusematerial:	Aluminium			
Gewicht & Abmessungen:	171 g | 82 mm x 42 mm x 52 mm			
Inklusive:	USB-Typ-C-Ladekabel			







TRIPODS

FEATURES



HÖHEN-VERSTELLBAR

Die ANSMANN Tripods sind praktisch höhenverstellbar, so dass alle gewünschten Bereiche auf der Baustelle ausgeleuchtet werden können. Das Stativ und der Leuchtenkopf lassen sich zudem sehr kompakt zusammenklappen.

PERFEKTER WINKEL

Unsere Tripods sind ausgestattet mit universell drehbaren LED-Modulen, die sich leicht in jede Richtung ausrichten lassen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, so dass sowohl kleine Details als auch großeFlächen homogen ausgeleuchtet werden.

2 JAHRE GARANTIE

Wir sind von unseren Entwicklungen und Produkten überzeugt - und von deren Qualität und Leistung. Deshalb gewähren wir auf unsere Tripods eine 2 jährige Herstellergarantie. So sind unsere Kunden im Falle eines Defekts immer auf der sicheren Seite.

WIEDERAUFLADBARER LI-IONEN-AKKU

Ein fest eingebauter Lithium-Ionen-Akku sorgt für lange Leuchtdauer und konstante Helligkeit.

Hybrid-Arbeitsstrahler

WL5000R TWIN HEAD



Schnell-Verschluß-Stecker



Stativ höhenverstellbar



Integrierter Kabelhalter



Clip zur Höhenfixierung



Erdspieße zur Fixierung



Bedienfeld (Schalter und Helligkeitsregler, Warm- und Kaltlicht, Betriebsanzeige)



GERMAN QUALITY CHECK

2 JAHRE GARANTIE*

A G E

Art.-Nr.: 1600-0503











Technische Daten

	Hoch	Mittel	Niedrig	Netzbetrieb
Leuchtmittel:	2x 30 W SMD-LED			
Lichtstrom:	5000 lm	1500 lm	500 lm	1700 lm
L:	90 m	50 m	25 m	57 m
Leuchtdauer:	1 h	2.5 h	5 h	
**Farbtemperatur	CRI:**	6500 K / 4000 K	Ra > 80		
Stromversorgung:	Li-Ion 7.3 V	4000 mAh	29.20 Wh		
Eingangsspannung:	PRI 7,3 V DC (Nom.) / 8,4 V DC (End)	3,0 A		
Ladezeit:	4 h			
Schutzklasse:	IPX4	IK07		
Halbwertswinkel LED:	90°			
Gehäusematerial:	Aluminium, ABS, PCS and Nylon, Glasfaser			
Gewicht & Abmessungen:	4557 g	123 (680) x 154 (740) x 900 (2040) mm		
Inklusive:	AC-Netzteil und Ladekabel			







Hybrid-Arbeitsstrahler

WL11500R TWIN HEAD





Integrierte Haken (2x) und Magnete (4x)



Clip zur Höhenfixierung



Stativ höhen-verstellbar



Erdspieße zur Fixierung



Integrierte Kabelaufwicklung mit Ladegerät-halterung



Schalter (Ein/Aus-| Schalter LED-Farbwechsel | USB-Anschluss | LED-Anzeige)



GERMAN QUALITY CHECK

2 JAHRE GARANTIE*

A F G

Art.-Nr.: 1600-0600












Technische Daten

	Hoch	Mittel	Niedrig	Netzbetrieb
Leuchtmittel:	2x 36 W SMD-LED			
Farbtemperatur 4000 K:	11000 lm | 1,5 h	5500 lm | 3 h	1900 lm | 6 h	3500 lm
Farbtemperatur 6500 K:	11500 lm | 1,5 h	5750 lm | 3 h	2000 lm | 6 h	3700 lm
CRI:	Ra > 80			
Stromversorgung:	Li-Ion | 14.8 V 4000 mAh | 59.2 Wh			
Eingangsspannung:	PRI 16.8 V DC | 3,0 A | 50,4 W			
Ladezeit:	3 h			
Halbwertswinkel LED:	69°			
Gehäusematerial:	Aluminium, ABS, PC und Nylon, Glasfaser<			
Gewicht & Abmessungen:	2.290 g | 148 (794) x 215 (794) x 850 (1980) mm			
Inklusive:	AC-Netzteil und Ladekabel			







Arbeitsstrahler mit Stativ


WL14000AC



Schutz gegen Spritzwasser



Vier universell schwenkbare LED-Module

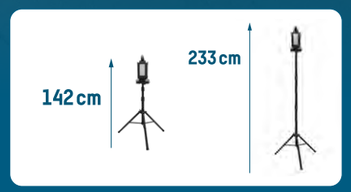

Höhenverstellbares Stativ



Integrierte Kabelaufwicklung



GERMAN QUALITY CHECK

A↑G E

Art.-Nr.: 1600-0551



Technische Daten

	Hoch	Mittel	Niedrig
Leuchtmittel:	4x 30 W SMD-LED		
Halbwertswinkel LED:	360°		
Farbtemperatur 3000 K:	13.150 lm	6.500 lm	3.500 lm
Farbtemperatur 4500 K:	13.700 lm	6.700 lm	3.500 lm
Farbtemperatur 6500 K:	14.000 lm	7.000 lm	3.500 lm
Funktionen:	100% | 50% | 25%		
CRI:	Ra> 80		
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC | 50 Hz / 60 Hz		
AC-Eingangskabel:	5 m H07RN-F 3x 1.0 mm2		
Montagehöhe:	0 m - 2.99 m		
Schutzklasse:	IP54 | IK08		
Gehäusematerial:	Aluminium + ABS + PC		
Gewicht & Abmessungen:	4055 | g 215 x 215 x 405mm		





BALL-LIGHTS

FEATURES



360° ABSTRAHLWINKEL

Der Abstrahlwinkel der Ballights beträgt 360°, so dass Sie problemlos ganze Räume bis in jede Ecke ausleuchten können. Dank der diffusen Gehäuselinse bietet die Leuchte eine einzigartige blendfreie und reinweiße Lichtstreuung.

HÄNGE HAKEN

Mit dem integrierten Haken lassen sich die Ballights bequem überall im Raum aufhängen. Der flache Leuchtenfuß ermöglicht auch einen stabilen Stand auf dem Boden.

INTEGRIERTE STECKDOSE

Die ANSMANN-Balllights haben eine integrierte AC-Steckdose um andere elektrische Geräte schnell mit Strom zu versorgen.

Balllight

LED-WORKLIGHT 360° 50W





Schuko-Steckdose



Herausklappbarer Haken



Gewinde für die Stativbefestigung



Integrierte Kabelaufwicklung

GERMAN QUALITY CHECK

A↑G E

Art.-Nr.: 1600-0480

5 m | 5000 lm | 50 W | IP54 | AUFHÄNGE-HAKEN

Technische Daten

Leuchtmittel:	50 W SMD-LED
Lichtstrom:	5000 lm
Funktionen:	Ein / Aus
Farbtemperatur | CRI:	ca. 6500 k | Ra >80
Eingangsspannung:	PRI: AC 220-240 V ~ 50 Hz
AC Kabel:	5 m H07RN-F 3x1.5 mm²
Schuko Ausgang:	1x | 220-240 V ~ Max. 3000 W
Montagehöhe:	0 m - max. 2.99 m
Schutzklasse:	IP54 (nur bei geschlossenem Gehäuse) | IK08
EU-Energieeffizienzklasse:	E
Gewicht & Abmessungen:	2238 g | 332.5 mm x 240 mm x 254 mm
Gehäusematerial:	Aluminium, Nylon, PC








Balllight

LED-WORKLIGHT 360° 100W



Inkl. Stativhalterung



2x Schuko-Steckdose



Herausklappbarer Haken



Gewinde für die Stativbefestigung



Integrierte Kabelaufwicklung

GERMAN QUALITY CHECK

A G E

Art.-Nr.: 1600-0557

5 m | 11500 lm | 100 W | IP54 | AUFHÄNGE-HAKEN

Technische Daten

Leuchtmittel:	100 W SMD-LED
Lichtstrom:	11500 lm
Funktionen:	Ein / Aus
**Farbtemperatur	CRI:**	ca. 6500 k	Ra >80
Eingangsspannung:	PRI: AC 220-240 V ~ 50 Hz
AC kabel:	5 m (H07RN-F 3x1.5 mm²)
Schuko Ausgang:	2x	220-240 V ~ Max. 3000 W beide Steckdosen zusammen
Montagehöhe:	0 m - max. 2.99 m
Schutzklasse:	IP54 (nur bei geschlossenem Gehäuse)	IK08
EU-Energieeffizienzklasse:	E
Gewicht & Abmessungen:	4200 g	280 mm x 280 mm x 315 mm
Gehäusematerial:	Aluminium, Nylon, PC









Professionelles Light-Cord
LC6000AC



Einhängehaken



Befestigungslöcher



Schuko-Steckdose am Leitungsende



Schuko-Stecker

GERMAN QUALITY CHECK

3 JAHRE GARANTIE*

A↑G E

Art.-Nr.: 1600-0567

14 m | 6000 lm | 50 W | IP44 | SCHUKO-STECKER

Technische Daten

Leuchtmittel:	5x 10 W SMD LED (= 50 W)
Lichtstrom:	6000 lm
Farbtemperatur | CRI:	6500 K | Ra > 80
Nomineller Halbwertswinkel:	180 °
AC Eingangsstecker:	Schukostecker (CEE 7/7 - IP44)
AC Eingangskabel:	H07RN-F 3x 1.5 mm² Gummikabel
AC Eingangsspannung:	220-240 V ±10 % AC
AC Eingangsfrequenz:	60 Hz | 50 Hz
AC Ausgabe:	1x 230 V Schuko-Steckdose CEE max. 1800 W
Schutzklasse:	IK07 | IP44
EU-Energieeffizienzklasse:	E
Gewicht & Abmessungen:	3330 g | 110mm x 89mm x 74mm
LED Gehäusematerial:	PC





ARBEITS-STRAHLER

FEATURES

Unsere Flutlichter sind professionelle Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässigen Leuchten integrieren sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.





HOHER ABSTRAHLWINKEL

Für eine optimale Raumausleuchtung ist ein möglichst hoher Abstrahlwinkel des Leuchtmittels sehr wichtig. Die ANSMANN Arbeitsstrahler und Flutlichter verfügen über modernste LED-Technologie mit einem Abstrahlwinkel von bis zu 115°.

10 JAHRE GARANTIE

Wir sind überzeugt von unseren Entwicklungen und Produkten - auch von deren Qualität und Leistung. Deshalb gewähren wir eine extra lange Herstellergarantie von 10 Jahren (Akku ausgenommen) auf unsere Arbeitsleuchten.

360° DREHBAR

Dein Arbeitsalltag, deine Projekte und Baustellen bringen immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Damit du auch in der Ausleuchtung so flexibel wie nur möglich bist, können die ANSMANN Arbeitsleuchten 360° gedreht und ausgerichtet werden.

Baustrahler

BASE

BASE 20 W

Art.-Nr.: 1600-0632

2200 lm

BASE 50 W

Art.-Nr.: 1600-0627

5400 lm

BASE 100 W

Art.-Nr.: 1600-0628

12000 lm

BASE 150 W

Art.-Nr.: 1600-0629

18000 lm



GERMAN QUALITY CHECK

10 JAHRE GARANTIE*

A↑G E



Winkel 80° einstellbar



Scheinwerfer 360° einstellbar



Option für Stativ-Montage oder Wandmontage




Großflächige Ausleuchtung

KG 990 g


KG 1405 g

KG 2620 g


KG 3950 g




20 W



50 W



100 W



150 W

IP65

IK07

110°

360°

E A←G

-20°C ... 80°C

1.8m

DRINNEN DRAUSSEN

5000 K Tageslicht

Bis zu 2.99 m

Nicht dimmbar

Blendfreie Glasoberfläche

220 V - 240 V AC 50 / 60 Hz

Baustrahler mit Akku

FLEX

FLEX 20 W

Art.-Nr.: 1600-0616

2200 lm | 4400 mAh Li-ion | 5 h



FLEX 50 W

Art.-Nr.: 1600-0630

4500 lm | 8800 mAh Li-ion | 9 h



20 W				50 W			
50%	1000 lm	5 h	32 m	50%	2000 lm	5 h	45 m
100%	2200 lm	3 h	45 m	100%	4500 lm	3 h	63 m

COMING SOON!

FLEX 30 W 18 V

Art.-Nr.: 1600-0639

3000 lm | 18 V SYSTEM

Inkl. Adapterplatten (für Bosch, Makita, Milwaukee/Dewalt)

Lieferung ohne Akkupacks



GERMAN QUALITY CHECK

A↑G E



Einstellbarer Winkel




LED-Kapazitätsanzeige



Wiederaufladbar über USB Typ-C




Großflächige Ausleuchtung



1300 g

20 W



1500 g

50 W

IP54 | IK05 | 110° | 360° | -20°C ... 80°C | USB Typ-C Eingang | Inklusive USB-C Ladekabel

DRINNEN / DRAUSSEN | 5000 K Tageslicht | Bis zu 2.99 m | Nicht dimmbar | 50 / 100 % | LED

WAND-STRAHLER

FEATURES

Unser Flutlichter sind professionelle Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässigen Leuchten integrieren sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.



SENSOR GESTEUERT

ANSMANN Wandstrahler gehen von ganz alleine an - der Sensor erfasst Bewegungen in einem Bereich von bis zu 12 Meter und sorgt dafür, dass niemand im Dunkeln tappt. Die Leuchtzeit und die Sensitivät sind frei einstellbar.

HOHER ABSTRAHLWINKEL

Der Abstrahlwinkel der Wandstrahler beträgt 110°, wobei sich der Lampenkopf für eine ideale Ausleuchtung stufenlos auf Ihre örtlichen Begebenheiten einstellen lässt.

10 JAHRE GARANTIE

Wir sind überzeugt von unseren Entwicklungen und Produkten - auch von deren Qualität und Leistung. Deshalb gewähren wir eine extra lange Herstellergarantie von 10 Jahren auf unsere Arbeitsleuchten.

Wandstrahler

HOME

HOME 10 W

Art.-Nr.: 1600-0624

1050 lm

HOME 20 W

Art.-Nr.: 1600-0625

2200 lm

HOME 30 W

Art.-Nr.: 1600-0626

3300 lm



GERMAN QUALITY CHECK

10 JAHRE GARANTIE*

A↑G E




Winkel 180° einstellbar



Kabel-Schnellanschluss




Großflächige Ausleuchtung




230 g

10 W



360 g

20 W



570 g

30 W

IP65

IK07

110°

180°

E A←G

-20°C ... 80°C

DRINNEN DRAUSSEN

5000 K Tageslicht

Bis zu 2.99 m

Nicht dimmbar

Blendfreie Glasoberfläche

220 V - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wandstrahler mit Sensor

SENSE



SENSE 10 W

Art.-Nr.: 1600-0621

1050 lm

SENSOR

SENSE 20 W

Art.-Nr.: 1600-0622

2200 lm

SENSOR

SENSE 30 W

Art.-Nr.: 1600-0623

3300 lm

SENSOR

GERMAN QUALITY CHECK

10 JAHRE GARANTIE*

A↑G E



Winkel 180° einstellbar




Kabel-Schnellanschluss



Bewegungsmelder




Großflächige Ausleuchtung




310 g

10 W



440 g

20 W



660 g

30 W

IP65

IK07

110°

180°

Links / Rechts 75°

Hoch 90°

Runter 70°

Sensor bis zu 12 m

E A←G

-20°C ... 80°C

DRINNEN

DRAUSSEN

5000 K Tageslicht

Bis zu 2.99 m

Nicht dimmbar

Blendfreie Glasoberfläche

220 V - 240 V AC 50 / 60 Hz

Tag / Nacht Modus

Bis zu 5 min


DAS PERFEKTE

ZUBEHÖR

BATTERIEN

GERMAN QUALITY CHECK

ERHÄLTLICHE *ZELL-GRÖSSEN*

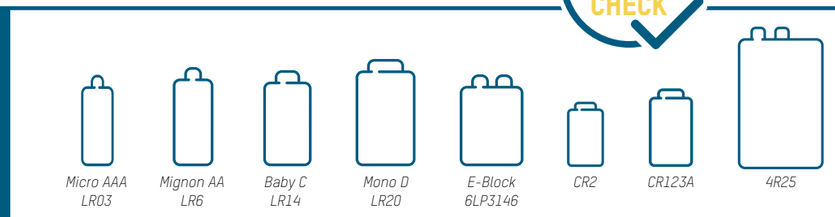



INDUSTRIAL ALKALINE

Micro AAA	1501-0009	10 stk.
Mignon AA	1502-0006	10 stk.
Baby C	1503-0000	10 stk.
Mono D	1504-0000	10 stk.
9V E-Block	1505-0001	10 stk.

INDUSTRIAL LITHIUM

Micro AAA	1501-0010	10 stk.
Mignon AA	1502-0005	10 stk.
9V E-Block	1505-0002	10 stk.
CR123A	1520-0009	10 stk.
CR2	1520-0010	10 stk.





ZINK-BATTERIEN

4R25 Zink-Kohle	1500-0003	1 stk.
4R25 Zink-Luft	1500-0047	1 stk.



MULTI-TOOL

- Edelstahl mit schwarzer Oxidschicht
- 14-in-1-Werkzeug
- Doppelseitiger sicherer Verriegelungsmechanismus
- Gebürsteter Griff
- Inkl. Gürteltasche

Art.-Nr. 1900-0112

USB CHARGER

- USB Ports, 5 W
- Multisafe Technologie
- Ausgang: 5 V DC max. 1000 mA
- Für alle Geräte die per USB geladen werden können

Art.-Nr. 1001-0108 | 1000-0031



AC 100-240 V

DC 12-24 V



TYPE-C-USB KABEL

- Aluminum-Stecker Gehäuse
- 120 cm Länge
- Kompatibel mit allen Typ-C-USB fähigen Endgeräten

Art.-Nr. 1700-0080

UNIVERSAL-HALTEMAGNET

Magnethöhe: 11 mm | Gesamthöhe: 41 mm | Schraube: M8 x 30 mm | Durchmesser: 48 mm | Haltekraft bis zu 75 kg

Art.-Nr. 1600-0414



ANSMANN AG

Industriestr. 10
97959 Assamstadt
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6294 4204-0
E-Mail: info@ansmann.de

Fotos: ANSMANN AG
Marco Schoppa
Kevin Bailey
Unsplash
iStock

Technische Änderungen vorbehalten.

Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Alle Markennamen sind Eigentum ihrer Inhaber.

10/2024

ANSMANN UK LTD.

Units 11-12, R024
Harlow Business Park
Harlow, Essex, CM19 5QB
Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1279 434179
E-Mail: uk@ansmann.de

ANSMANN ENERGY FRANCE

Carré Haussmann 2,
10/12 Allée de la Connaissance
F-77127 Lieusaint
Frankreich

Phone: +33 (0) 7 86 10 84 10
E-Mail: france@ansmann.de

ANSMANN ELECTRONICS CO. LTD.

Da Lian Industrial Park, Rengtu,
Ruhu Town Huicheng District,
Huizhou City, Guangdong,
China Postal Code: 516169
China

Tel.: +86 752 6276688
E-Mail: china@ansmann.de

ANSMANN NORDIC AB

Postbox 17006
16717 Bromma
Sweden

Tel.: +47 (0) 90 10 48 47
E-Mail: nordic@ansmann.de

ANSMANN ENERGY INTERNATIONAL LTD.

Unit 3117-18, 31/F,
Tower 1, Millennium City 1,
No. 388 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2877 8233
E-Mail: hongkong@ansmann.de

ANSMANN TRADING COMPANY LTD.

Da Lian Industrial Park, Rengtu,
Ruhu Town Huicheng District,
Huizhou City, Guangdong,
China Postal Code: 516169
China

Tel.: +86 752 6276688
E-Mail: china@ansmann.de

Art.-Nr. 0010-0234

4 013674 211098

DE
ansmann.de

Die folgenden Artikel sind gesetzlich mit dem Energielabel und der Energieeffizienzklasse für LED-Lampen gekennzeichnet:

*1
1600-0503
1600-0551
1600-0480
1600-0557
1600-0567
1600-0632
1600-0627
1600-0628
1600-0629
1600-0624
1600-0625
1600-0626
1600-0621
1600-0622
1600-0623

*2
1600-0600

