


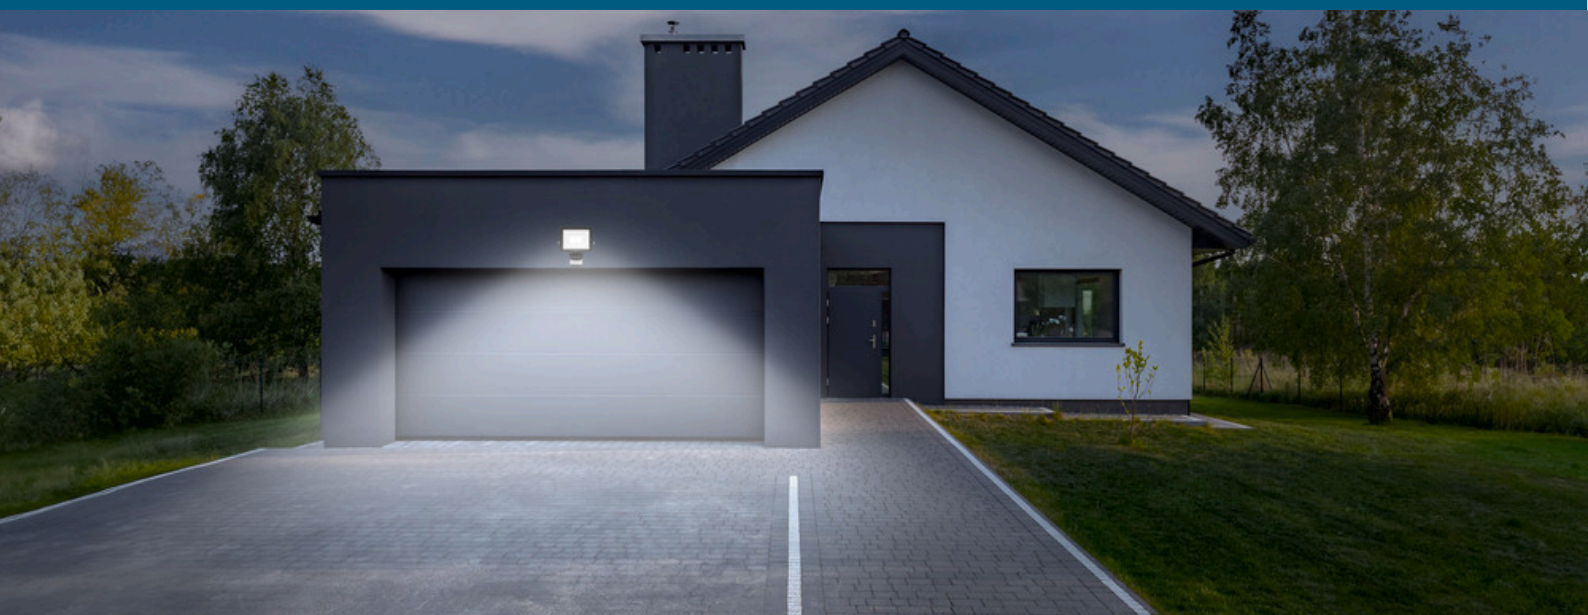

ANSMANN WFL20W-S

Projecteur mural à LED 20 W ANSMANN Luminary, robuste et compact, avec détecteur de mouvement PIR, jusqu'à 2.200 lumens

Caractéristiques

- Projecteur ANSMANN Luminary Sense pour montage mural avec 20 W LED SMD et une puissance lumineuse jusqu'à 2.200 lumens
- Détecteur de mouvement intégré avec une zone de détection jusqu'à 12m et un angle de détection de 180° à l'horizontale et 90° à la verticale
- Intensité lumineuse réglable - vous pouvez ainsi régler à tout moment dans quelles conditions lumineuses le projecteur doit s'allumer
- Durée d'éclairage réglable d'env. 10 secondes à 5 minutes !
- Construction très plate - boîtier en aluminium robuste et ABS - extrêmement résistant aux chocs
- L'indice IP65 assure une protection contre la poussière et les projections d'eau et permet ainsi une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Livre immédiatement la puissance totale grâce à la technologie LED SMD dernier cri
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000K (lumière du jour)
- L'angle du projecteur est de 180° et réglable à la verticale et il offre ainsi la possibilité de placer la lumière sur l'emplacement d'utilisation souhaité



LED haute puissance



Flux lumineux



Protégé contre les jets
d'eau



Angle de rayonnement



Rotation à 180°



Capteur de mouvement



Portée du capteur



Référence: 1600-0622

Contenu du produit: WFL20W-S, mode d'emploi



Spécifications

Tension d'entrée	230V AC
Courant d'entrée maximal	1.2 A
Source lumineuse	SMD-LED
Puissance de la lampe	20 W
Flux lumineux maximal	2.200 lumens
Indice de protection	IP65
Alimentation	AC
Indice de résistance aux chocs IK	IK07
angle de rayonnement horizontal	110 °
Température de couleur	5000 K
Classe d'efficacité énergétique	E
Hauteur de montage	max. 2.99m
Angle de réglage	360°
Distance de contrôle	0,1
Matériau du boîtier	Aluminium
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 80 °C
Dimensions	159 × 53.5 × 189 mm